

Mobil applikáció útmutató

Verzió: 3.2.9

Tartalom


Első lépések	4
Telepítés és bejelentkezés az applikációba	4
Fiók összekötése	5
Alapvető vezérlés	6
Kezdőképernyő.....	7
Alapvető megjelenés	7
Speciális adatok előhozása	9
Megjelenési beállítások	11
Kamerák, kaputelefonok	13
Zóna beállítások	15
Biztonsági mód	17
Eszközök	18
Eszközök megjelenítése és beállítások	18
Eszközök keresése	19
Szenzorok	20
Beállított szabályok	23
Szabályok megtekintése	23
Új szabály létrehozása és módosítása	25
Beállítások	27
Otthonunk beállításai	28
Haladó beállítások	28
WiFi.....	29
Integráció.....	30
Hozzáférések	30
Üzenetek.....	33
Szabadság mód	34
Éjszakai mód	35
Jelenetek.....	36
Beépített szabályok	37
Vezetéknélküli eszközök	40
Eszközök	41
Interfész.....	42
Témák	42
Nyelv	43
Értesítések	44
Támogatás	45
Használati útmutató	46
Adatkezelési tájékoztató.....	47
Frissítés	47
Hálózta biztonsági javaslat.....	47

Ábrajegyzék.....	48
------------------	----

Első lépések

Telepítés és bejelentkezés az applikációba


A mobilapplikáció elérhető IOS és Android készülékre is, a Play Store, illetve a Google Play áruházban. A letöltést követően a többféle módon is be tudunk jelentkezni. Mivel a vezérlő központokhoz tartozik egy QR kód amivel könnyen hozzá tudjuk adni, ezért az alkalmazás engedélyt fog kérni a kamera használatára. Ha nincsen QR kódunk, vagy nem elérhető számunkra, akkor két további lehetőségünk van az eszköz hozzáadására. Ha azonos internet hálózaton vagyunk a vezérlő eszközzel, akkor egyszerűen meg tudjuk keresni a "Keresés a helyi hálón" gombbal. Ha nem azonos hálózaton vagyunk vele, akkor a vezérlő publikus azonosítóját beírva szintén hozzá tudjuk adni. XXX-XX-XXX formátumú karakterek sorozata, ami a QR kódos papíron elérhető (kötőjelek nélkül), valamint ha valakinek az applikációjában már hozzá van adva a vezérlő, az "Otthon beállításai" menüpont alatt "Otthon címe"-ként elérhető.

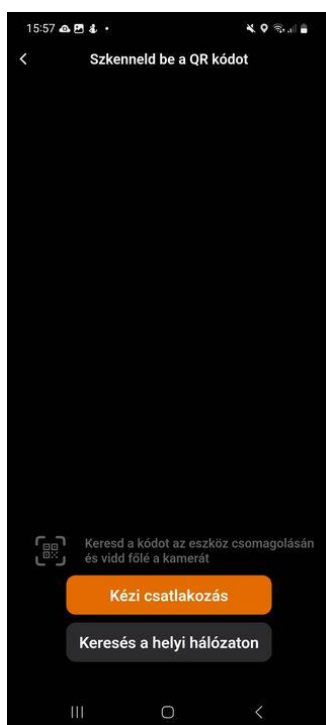

1. ábra – QR kód szkennelés képernyő


Fiók összekötése

A Chameleon cloud felhasználó elengedhetetlen ahhoz, hogy egyszerűbben tudjuk kezelni otthonunkat. A beállítások menüpont első lehetőségére rákattintva megjeleni a bejelentkezési felület. Amennyiben nincs még cloud felhasználó, regisztrálni kell, ellenkező esetben pedig bejelentkezni. Regisztrálni általunk megadott e-mail címmel és jelszóval lehetséges.

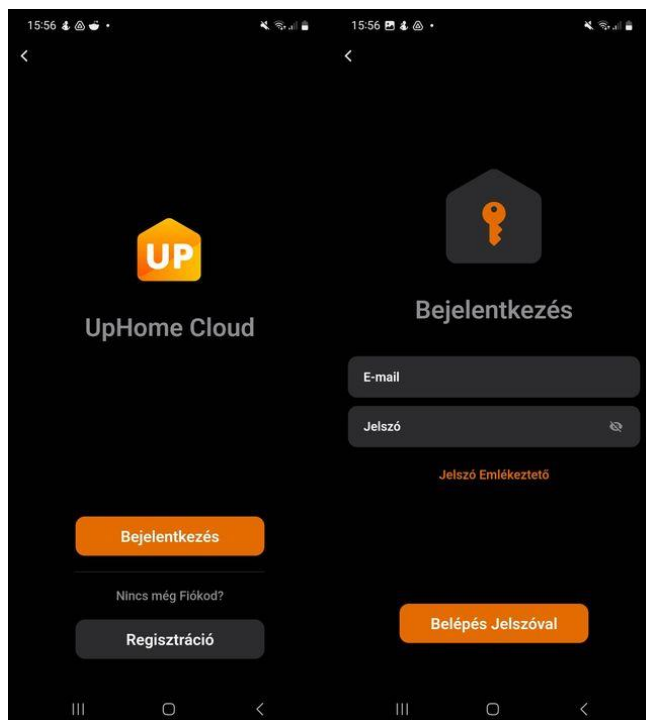


2. ábra - Bejelentkező képernyő

Bejelentkezés során ütközhetünk olyan problémába, hogy nem megfelelő jelszót írtunk be / elfelejtettük a sajátunkat. Ezesetben a Jelszó emlékeztető gombra kattintva egy e-mail érkezik majd a címünkre jelszó-visszaállítás céljával. Az abban lévő utasításokat követve vissza tudjuk állítani a jelszót és újra be tudunk jelentkezni.

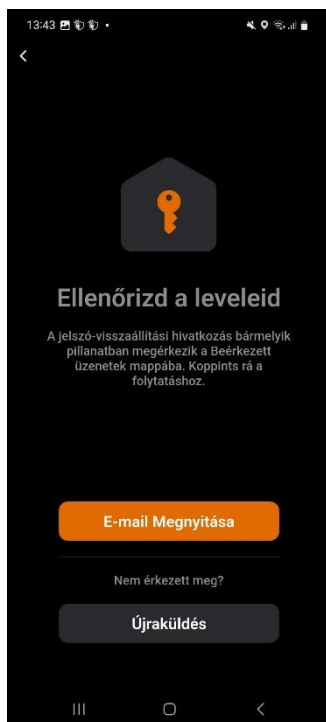

3. ábra - Jelszó emlékeztető képernyő

Amennyiben profilt szeretnénk váltani, először ki kell jelentkezni az éppen aktuális felhasználóból. Ezt a Beállítások menüpont alatt a „Fiók & Profil alatt találjuk”, itt akár törölni is tudjuk a profilunkat. Kijelentkezés előtt még meg kell erősíteni a folyamatot.

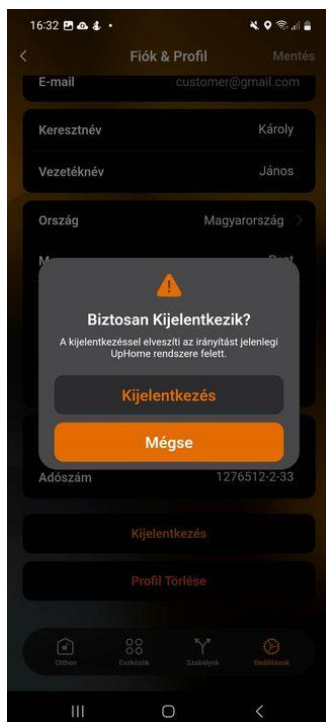

4. ábra - Kezdőképernyő

Alapvető vezérlés

Az elsődleges navigálási módszer az applikáción belül az alul található 4 menüpont: Otthon, Eszközök, Szabályok, Beállítások. Az Otthon pont szolgál arra, hogy egy összefogó képet alakítson ki arról, hogy mi az, ami az otthonunkban található. Innen is végezhetünk beállításokat az egyes eszközökön, hosszan kattintva a kártyára, majd a csavar ikonra menve megjelenik a beállítási felület.

A beállításainkat, szabályokat módosíthatjuk, a ceruza ikonra kell kattintani, hogy ezeket meg tudjuk tenni. A „+” jel arra szolgál, ha egy újabb szabályt / beállítást szeretnénk hozzáadni otthonunkhoz, ezt egyszerűen meg tudjuk tenni az applikáción belül.

Bármelyik menüpontban vagyunk éppen, a készülékünk „vissza” gombjával el tudunk jutni egyből a kezdőképernyőhöz (az Otthon menüpontra).


Kezdőképernyő

Alapvető megjelenés

A képernyőn lévő információk különböző méretű kártyák formájában jelennek meg, ezekre hosszan kattintva jutunk bővebb információkhoz és beállítási lehetőségekhez. Amennyiben ezekből ki szeretnénk lépni, görgessünk fel addig, amíg egy „x” nem jelenik meg a jobb felső sarokban. Ezt megnyomva visszaléphetünk a kezdőképernyőre. Hasonlóan működik a készülékünkbe épített „vissza” gomb is, ezt is használhatjuk erre a célra. Beállításként meg lehet adni az eszköz nevét, a helységet, ahol használjuk, a kezdőképernyőn való megjelenést. Amennyiben a felhasználónak volt korábbi Chameleon mobil applikációja, a kedvenc eszközök migrálásra kerülnek, majd megjelennek az új kezdőképernyőn. Ellenkező esetben az alapértelmezett kinézet tartalmazza a jeleneteket, beállított kamerákat / kaputelefonokat, illetve az aktív eszközöket. Az aktív eszközökre kattintva végig tudjuk nézni, hogy mely eszközökhöz tartozik éppen aktív eszköz, illetve ha rámegyünk a „Típus szerint” gombra felül, akkor ez alapján láthatjuk az aktív eszközöket.




5. ábra – Kezdőképernyő

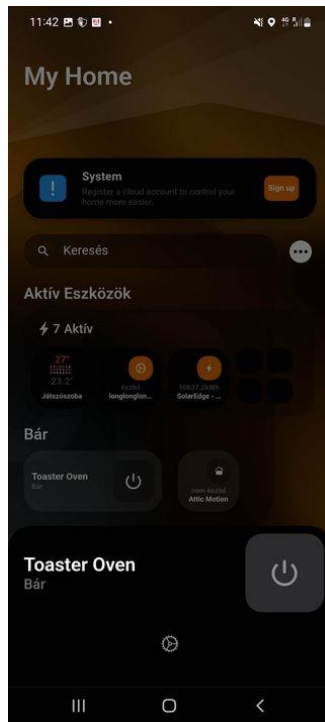

6. ábra - Eszközbeállítások előhívása

Speciális adatok előhozása


Amennyiben van beállított energiafelhasználás követőnk, akkor azt megtaláljuk a kezdőképernyőn. Erre a kártyára kattintva megjelennek az ehhez kapcsolódó speciális tulajdonságok, láthatjuk a fogyasztók által használt energiamennyiséget (fogyasztók és hálózat külön). A „Napi Felhasználás” melletti naptár ikonra kattintva kiválaszthatjuk, hogy mekkora időtartamra vetítve szeretnénk látni a fogyasztás mértékét. Alapvetően három lehetőség közül lehet választani: Napi, Havi és Éves. A „Havi” gomb megnyomása után a diagramon megjelenik egy szaggatott piros vonal, ami a fogyasztási határt jelöli: jelen esetben 210 kWh, mivel ezen érték alatt marad a rezsicsökkentett ár.

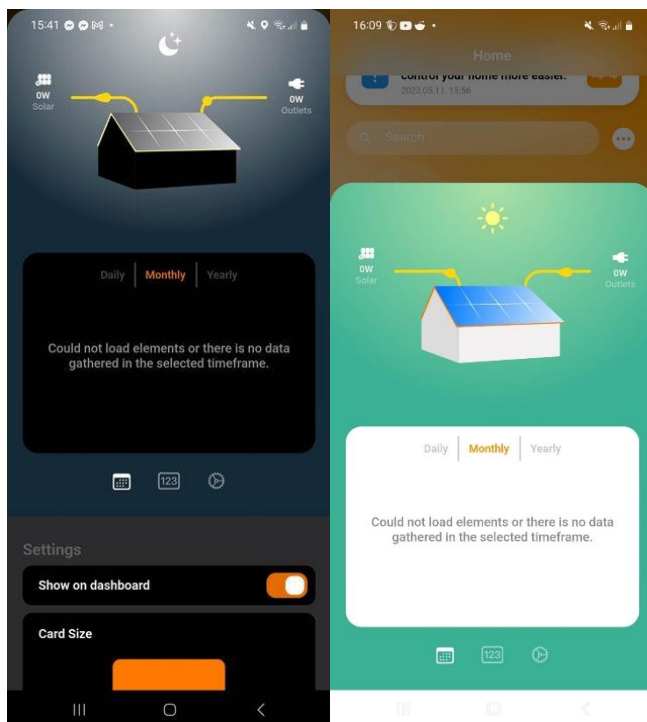

7. ábra – Energia felhasználás

Láthatjuk, hogy mennyi a bejövő energia és a kimenő mennyisége animációval.

Előre beállított időjárás állomás esetén megjelenik a kezdőképernyőn az ennek megfelelő kártya. Tartozhat hozzá egy név, illetve helység is, valamint a kezdőképernyőn való megjelenést is be tudjuk állítani. Meg tudjuk adni, hogy milyen sorrendben legyenek feltüntetve az adatok, a jobb szélén lévő 3 csík segítségével tudunk változtatni a sorrenden. Lehetőségünk van szabályt is rendelni a működéshez.

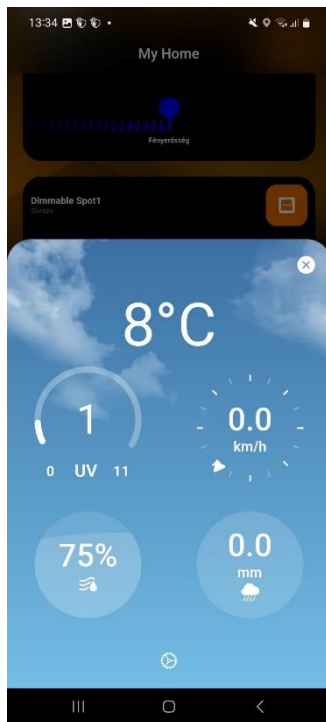

8. ábra – Időjárás adatok


Megjelenési beállítások

Megadhatjuk, hogy milyen formában jelenjen meg a kártya, eszköztől függően különféle lehetőségünk van a méret beállítására, összesen 5 lehetőség van: kicsi (1x1), dupla (1x2), hosszú (1x4), négyzet (2x2), nagy (2x4). Az eszköz által megjelenített lehetőségek a beállításokban szerepelni fognak.



9. ábra - Beállítási felület

A kezdőképernyőn a keresés mező mellett található három pont ikonra kattintva megjelenik 3 gomb. A „Főképernyő Szerkesztése” gombra kattintva megjelennek azok a információk, amit megjelenítettünk a kezdőképernyőn. Itt lehetőségünk van ezeket elrejteni / megjeleníteni. A „Jelenetek” gomb előhossa az általunk beállított jelenetek listáját, továbbá az újak létrehozásának lehetőségét is. Ugyanazt az oldalt láthatjuk, mintha a beállításokból választottuk volna ki a „Jelenetek” pontot. Nagyon hasonlóan a „Vezeték nélküli eszközök” gombra kattintva elérjük a beállított eszközöket, ez is elérhető hasonló módon a beállítások menüpontból. Abban az esetben, ha nem szeretnénk egyik gombra sem rákattintani, bárhová máshova kattintva visszalépünk a kezdőképernyőre.

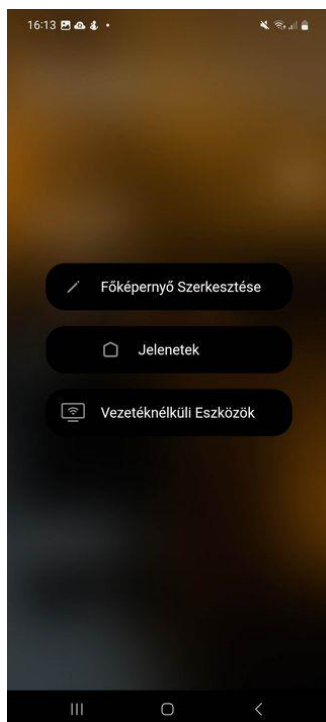

10. ábra - Gyors menü


Kamerák, kaputelefonok

Ha van beállított kameránk, vagy kaputelefonunk, akkor a megfelelő helyiség alatt lesznek elérhetőek. A csempére kattintva a kamera kezd betölteni. Ha van a kamerához rendelve beléptetés, akkor a kamera képe alatt megjelenik egy kék gomb is, amivel a hozzárendelt ajtót nyithatjuk. Ha ez a kamera egy kaputelefon, akkor egy hívás gomb is megjelenik, amit megnyomva közvetlenül beszélhetünk a kaputelefon előtt álló személlyel. Visszalépni a telefonunk "Vissza" gombjával vagy mozdulatával tudunk. Lehetőségünk van hívni, illetve a hangszórót bekapcsolni ezek esetén, hogy távolról jobban meggyőződjünk arról, hogy biztonságban van az otthonunk.



11. ábra - Kaputelefon hívási képernyő

A kamera kártyára hosszan kattintva előhívhatjuk azt a listát, ami az eddigi beszélgetések eredményét és időpontját tartalmazza.

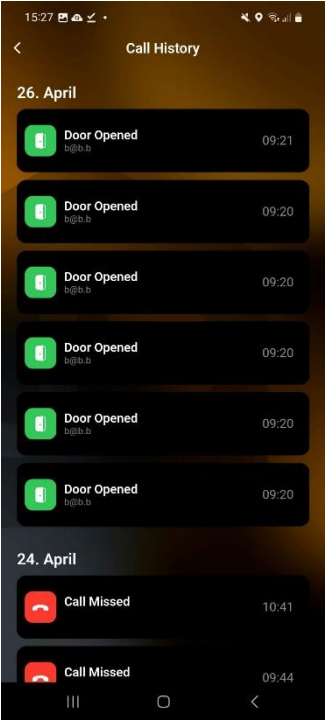

Zóna beállítások

Ha hosszan nyomunk egy zóna csemperére, akkor elő tudjuk hozni a zóna beállításait. Itt meg tudjuk adni a kívánt hőfokot és az ECO módot tudjuk kapcsolni. Az ECO mód egy másodlagos hőmérséklet érték, általában arra használjuk, hogy ha nem tartózkodunk hosszabb ideig a lakásban, vagy estére alacsonyabb hőfokot szeretnénk kérni, akkor itt tudjuk beállítani. A célfokot egy csúszkán tudjuk állítani 16 °C és 30 °C között. Ha bekapcsoljuk az ECO módot, akkor szintén a csúszkát használva beállíthatjuk az ECO mód kívánt hőfokát is. Ezt követően a két érték között az ECO módot kapcsolgatva tudunk váltani.



12. ábra - Zónához tartozó fűtési / hűtési beállítások


A zónához tartozó megjelenítés, az eddigi hőmérséklet és a páratartalom lesz látható. Ezeket a Config Site-on a zónák esetében lehet beállítani.



13. ábra - Megjelenített adatok (hőmérséklet, páratartalom)

Biztonsági mód

A Biztonsági Mód igen fontos, hogy otthonunkat meg tudjuk védeni mindenféle külső támadás ellen. Erre a kártyára kattintva megjelenik négy lehetőség: üzemen kívüli állapot, otthonlét, éjszaka és távollét. Az állapotot csak abban az esetben változtathatjuk meg, ha előtte azonosítottuk magunkat például ujjlenyomat alapján. Ezt az állapotot egyszerűen úgy is el tudjuk érni, hogy bal alul az „Otthon” menüpontot hosszan megnyomjuk, utána automatikusan megjelenik a négy lehetőség, amiből ugyanúgy választhatunk.

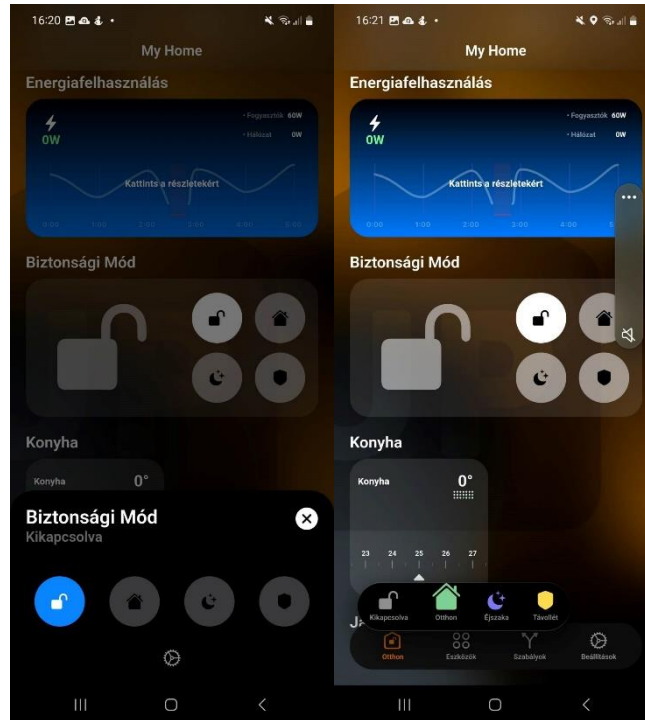


14. ábra – Biztonsági mód


Eszközök

Eszközök megjelenítése és beállítások

Itt található meg a rendszerbe beállított eszközök két csoportosítás alapján. Ha valamelyik szobába lépünk be, akkor a szobában található eszközök kategóriánként csoportosításban jelennek meg. Ha egy kategóriába megyünk be, akkor pedig azon belül szobánként csoportosításban. Ha valamelyik szoba vagy kategória elnevezésén, vagy ikonján változtatni szeretnénk, akkor a menüben hosszan rányomva tudjuk azt módosítani. Az előre definiált helyiségnevek automatikusan lefordulnak az általunk választott nyelvre. Az utólag, egyedileg felvett helyiségnevek nem fognak automatikusan lefordítódni. Ha egy eszköz elnevezését, ikonját vagy helyét szeretnénk módosítani, akkor szintén hosszan nyomva tudjuk módosítani azokat. Olyan eszközöknél, mint a fényerő szabályozós lámpák, RGBW ledszalagok, vagy redőnyök, az eszköz részletesebb irányítása (pl fényerő, szín) szintén így érhető el.

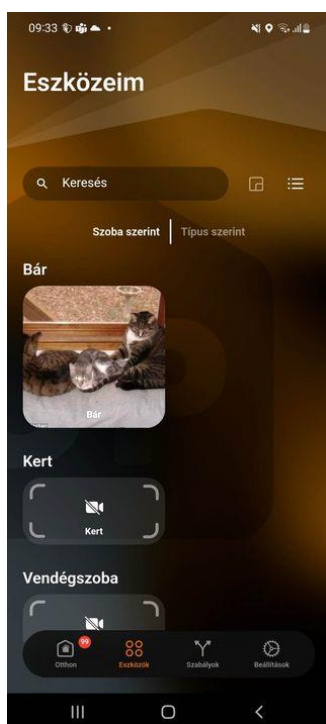


15. ábra - Eszközök listázása helyiség szerint

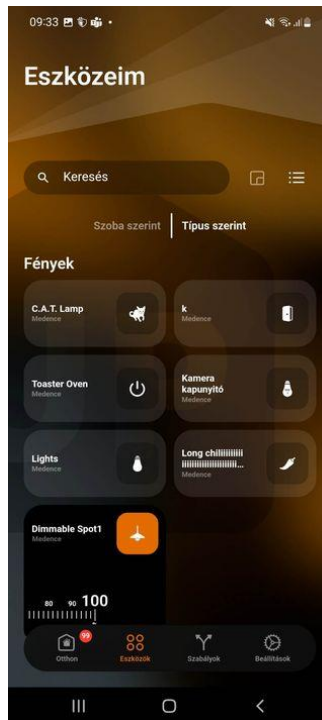

16. ábra - Eszközök listázása kategória szerint

Eszközök keresése


A „Eszközök” menüpontban lehetőségünk van tematikusan keresni, az általunk beírt szöveg alapján fog változni az ennek megfelelő eszközök listája, így könnyen meg tudjuk keresni ahelyett, hogy sokáig keressük a teljes kezdőképernyőn. Ezen kiválaszthatjuk, hogy mi szerint szeretnénk keresni az az eszközöket: például ha van egy lámpánk a garázsban, akkor amennyiben „Szoba szerint” keresünk, az eszköz a Garázs alatt fog megjelenni. Más esetben, ha „Típus szerint” keresünk, akkor pedig a Fények alatt. A megjelenés is kétféle lehet: a keresés mező mellett lévő két ikonnal állíthatjuk be, hogy az helyek egymáshoz való viszonyát lássuk, mint szigeteket, vagy egy felsorolást „Szoba”, illetve „Típus” szerint. Az előbbi esetén az egyes „Szobákra” (helyekre) kattintva megjelennek az ide tartozó eszközök és beállításai.

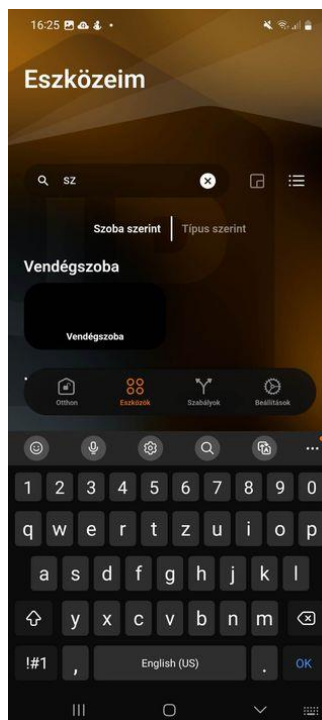

17. ábra - Eszközök keresése

Szenzorok

Nagyon fontos a szenzorok használata okosotthonunkban, hiszen ezek alkotják az automatikus működés alapját. A leggyakoribb szenzorok, amit otthonunkban megtalálhatunk, azok mozgás- és fényérzékelők, de a nyomás / vízfolyás érzékelők sem ritkák. Ezeket a legjobban arra tudjuk használni, hogy a saját szabályainkat létrehozzuk, ezáltal automatikusan végezzünk el feladatokat. Egy szenzor több szabályban is részt vehet, illetve több szabály is használhatja ugyanazt a szenzort, ameddig egy értelmes szabályról van szó.

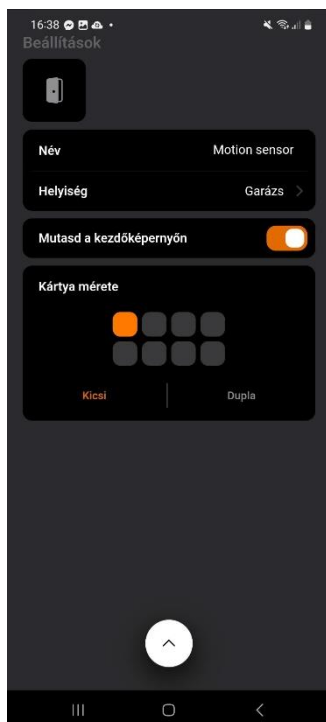

18. ábra - Szenzorok


Multiroom audio támogatás

Ammennyiben egy Multiroom Audio-s eszköz társítva van egy szobához, az ottani beállítások magában foglalják az eszközhöz tartozó lehetőségeket is. Bővebb leírást a Multiroom dokumentációjában találhatunk.

Miután csatlakoztattuk a multiroom-os eszközöket a konfigurációs oldalon, a megfelelő szobában megjelenik a master eszköz a mobilapplikáción is. Miután rákattintottunk a kártyára, a következő lehetőségek jelennek meg:

Az éppen aktuális source meg fog jelenni, illetve lehetőségünk van a 3 korábban említett akciót végrehajtani.

Lejjebb görgetve kiválaszthatjuk a source-t, ez lehet akár Spotify, Youtube (ezeket a megfelelő gomb megnyomása után aktiválni tudjuk).

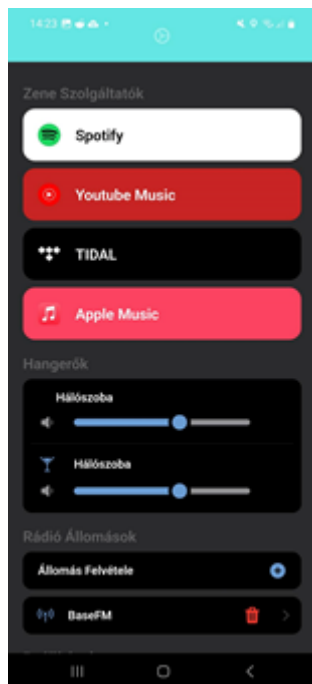


A hangerőt állíthatjuk az egyes csúszkák segítségével, külön a master eszközt, külön a slave eszközöket. Kiválaszthatunk továbbá rádió állomást is, akár a konfigurációs oldalon, akár a mobilapplikációt belül.

Cserélni lehet a szobát, amiben az eszköz van, továbbá a mobilapp megjelenést is állítani lehet.

DSC eszközök mobilappon való megjelenése:

Amennyiben csatlakoztatva van a DSC-s eszköz, a megfelelő helységben megjelenik a mobilappon is mutatva a jelenlegi állapotot.

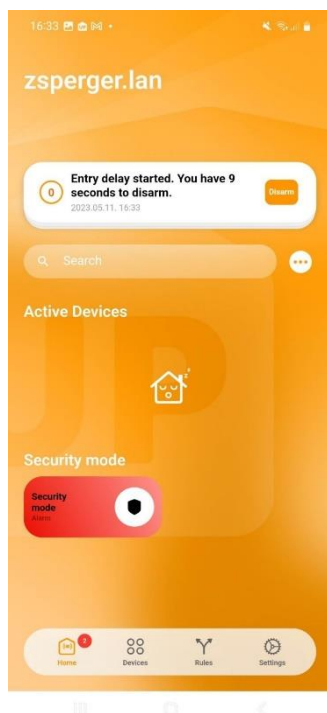

Jelenleg zajlik a beriasztási folyamat, az ENTRY DELAY időtartam letelte után már éles lesz a rendszer, amennyiben ezt meg szeretnénk akadályozni, a kód megadásával semlegesíthetjük.



Amint ez megtörténik, az ikon változása jelenti a riasztó állapotának változását. Adatként megkapjuk azt is, hogy melyik felhasználó aktiválta / deaktiválta a riasztót, valamint erről a mobilappon belül értesítést is kapunk.

Beállított szabályok

Szabályok megtekintése

Itt láthatjuk azokat a szabályokat, amit az otthonunk vezérlése érdekében létrehoztunk. Lehetőségünk van módosítani ezeket, illetve újakat is hozzá tudunk adni.



19. ábra - Az otthoni szabályok listája (sima nézet)


A szabályokra kereshetünk, illetve a megjelenítést is megváltoztathatjuk a kereső mellett gombok megnyomásával. Kétféle nézet közül választhatunk, az egyik a sima listás nézet, a másik pedig a szabályok adatait is feltünteti.



20. ábra - Információdús nézet


Új szabály létrehozása és módosítása

Új szabály létrehozása, illetve meglévő módosítása esetén 3 féle beállítást végezhetünk. A feltételek listában olyan beállításokat találhatunk, amelyek egy feltételként szolgálhatnak, például amikor egy szenzor észlel (vagy esetleg nem észlel), akkor a történik majd valami.

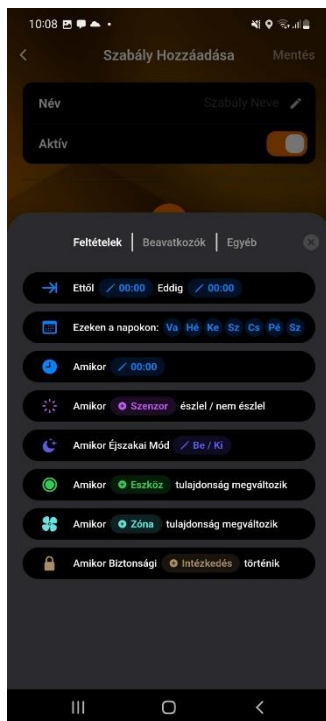


21. ábra - Szabály feltételének meghatározása

A beavatkozások alatt azokat a lehetőségeket találjuk, ami egy feltétel teljesülése után megtörténhet. Például egy feltétel teljesülése után egy adott eszközre beállíthatunk egy általunk megadott tulajdonságot. Például létrehozhatunk egy szabályt, ami egy mozgásérzékelő jelzése után felkapcsol egy lámpát.

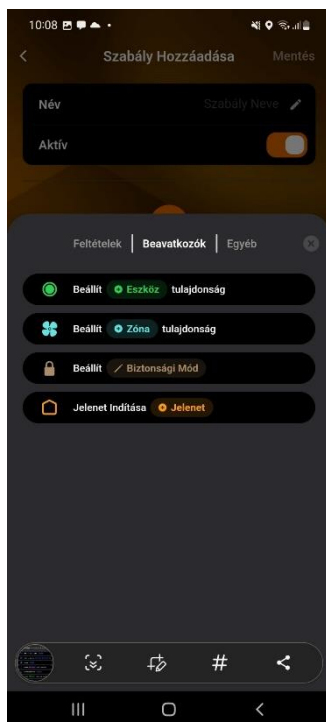

22. ábra - Beavatkozás megadása (hogyan történjen, ha teljesül a feltétel)


Az egyéb listában kétféle beállítást találhatunk. Az automatikus kikapcsolás arra szolgál, hogy beállításra kerüljön, hogy mennyi ideig tartson a beavatkozás. Az előző példához kapcsolódva egy ilyen érdemes beállítani a mozgás-érzékelős lámpához, hiszen nem szeretnénk feleslegesen égne hagyni a villanyt. Az értesítés küldése kiválasztása után minden alkalommal, amikor teljesül a szabály feltétele és megvalósul a beavatkozás, kapunk egy üzenetet a rendszertől.

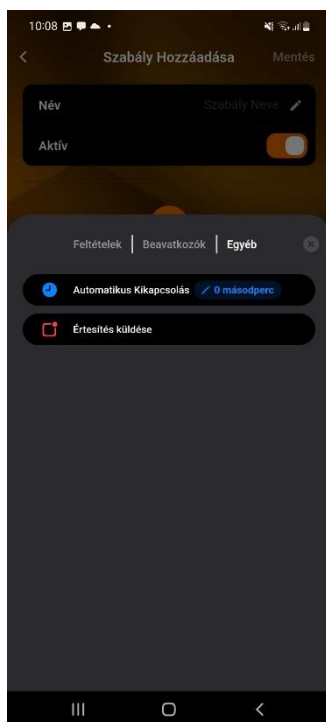

23. ábra - Egyéb (automatikus kikapcsolás, értesítések) beállítása

Beállítások

A beállítások menüpont alatt az otthonunkhoz kapcsolódó módosításokat végezhetjük el.

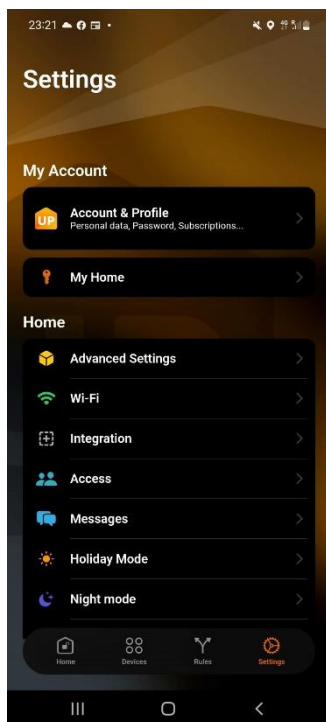


24. ábra - Beállítás panel

Otthonunk beállításai

Haladó beállítások


Az Haladó Beállítások pontra kattintva lehetőségünk van átnevezni az otthonunkat, valamint információkhoz jutunk (cím, sorozatszám, E-mail, Vezérlő verziószám, Kiadás dátuma). Itt tudjuk keresetünk frissítéseket, illetve a vezérlő újraindítását is itt kezdeményezhetjük. Szükséges esetben az otthonunk törlése is lehetséges.

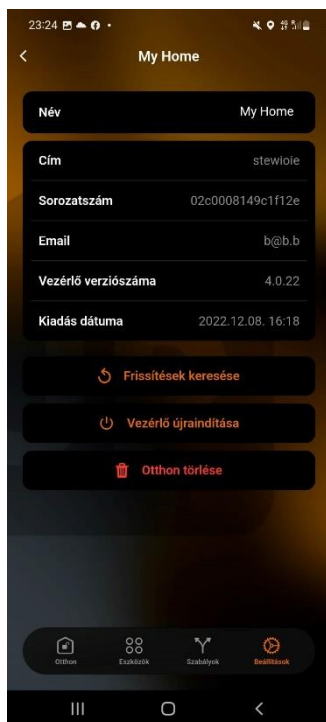

25. ábra - Haladó beállítások

WiFi

A beállítások WiFi része a társasházi kontrollerek esetében létesít kapcsolatot a többi controllerrel.

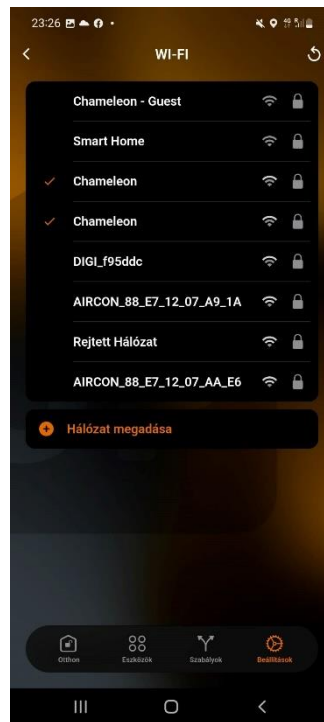


26. ábra - WiFi ponton található beállítások

Integráció


Az Integráció pont arra szolgál, hogy otthonunkat összekössük Google segítségével irányítsuk az otthonunkat, illetve Apple Home integrációra is van lehetőség. A megfelelő kiválasztása után a lépéseket követve megvalósul az összekötés.

Hozzáférések

A Hozzáférések pont alatt találhatjuk az általunk létrehozott csoportokat, illetve a felhasználókat (embereket).

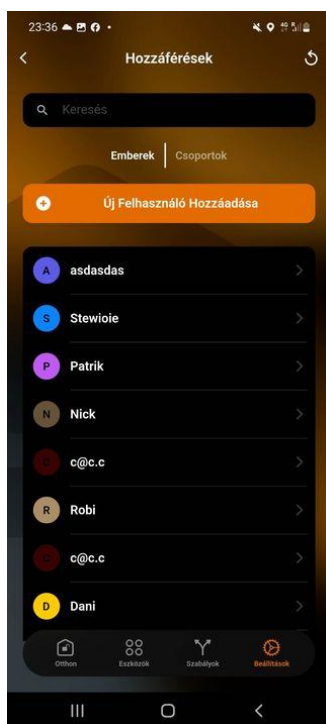


27. ábra - Felhasználók listázása

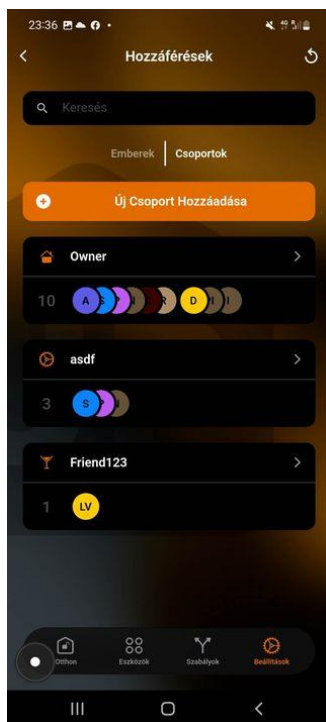

28. ábra - Csoportok listázása

Ezekre kattintva megtekinthetjük az adatokat, illetve a csoportokat is láthatjuk, amiben az adott felhasználó benne van. Be tudunk állítani egy idő alapú korlátozást is, ami csak egy bizonyos ideig engedélyezi, hogy a felhasználó a csoport nyújtotta jogokat használja. El tudjuk távolítani a hozzáférést is, ezzel a felhasználó kikerül a csoportból.

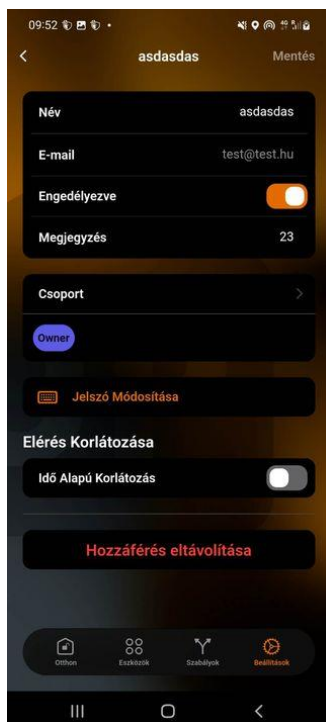

29. ábra - Felhasználók beállításai

A keresési mező alatt át tudunk váltani a Csoportok listájára, ahol ezek tagjait is láthatjuk, valamint a tulajdonságokat is meg tudjuk tekinteni. Itt beállíthatjuk, hogy milyen irányítási jogokkal rendelkezzenek a csoport tagjai.



30. ábra - Csoporthoz tartozó irányítási jogok beállítása


Egyes csoportokban megadhatjuk, hogy milyen irányítási jogokkal rendelkeznek a felhasználók. Elsősorban itt tudjuk ellenőrizni, hogy milyen módosítások végezhetők a felhasználók által, az egyes kategóriákat engedélyezhetjük / kikapcsolhatjuk, ezzel a beállítások részlegben való mozgást korlátozhatjuk. Egyes felhasználóknak lehet korlátozott idejű elérése is, remek példa erre egy futár elérhetősége.



31. ábra – Csoport beállítás

Üzenetek

Az üzenetek pontra kattintva megjelennek a rendszer által küldött üzenetek dátummal együtt. Megkülönböztethetjük a még olvasatlan üzeneteket a többitől, stílus béli különbséget figyelhetünk meg két szöveg között.

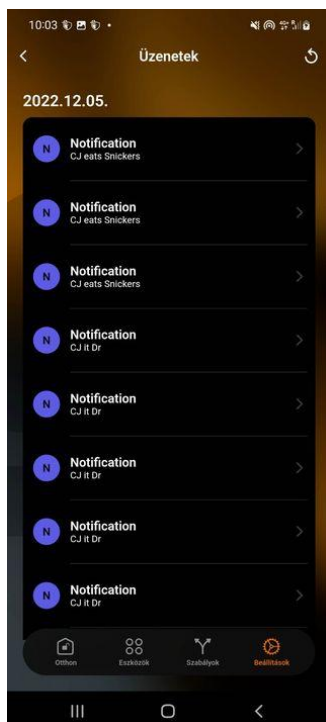

32. ábra - Üzenetek panel

Szabadság mód


A Szabadság mód pontban beállíthatjuk, hogy aktiv legyen-e, illetve be legyen-e kapcsolva az ECO fűtés, illetve a jelenlét szimuláció. //a megjelenés megváltozott teljesen, ezt le kellene írni mindennel és dokumentálni is a dolgokat.



33. ábra - Szabadság mód beállítások

Éjszakai mód


Az Éjszakai mód pontban felkészíthetjük otthonunkat az éjszakai működésre. Ha engedélyezve van, megadhatjuk, hogy aktív legyen-e, illetve mettől meddig tartson. Beállíthatunk egy késleltetést is, hogy mennyit várjunk a mód aktiválása és a rendszer élesítése között. A visszajelző lámpa jelzi, hogy éppen éjszakai módban van az otthonunk. Kiválaszthatóak továbbá az aktiváló / deaktiváló gombok, amik az éjszakai módot kapcsolják be / ki, ennek módját is megadhatjuk. Az éjszakai fény arra szolgál, hogy ha esetleg éjszaka mozgást érzékelne a beállított szenzor, akkor egy fényforrás automatikusan felkapcsol. Minden éjszakai fényhez kiválaszthatunk egy érzékelőt és egy fényforrást, valamint megadhatjuk a fényerősséget, illetve, hogy mennyi ideig világítson.

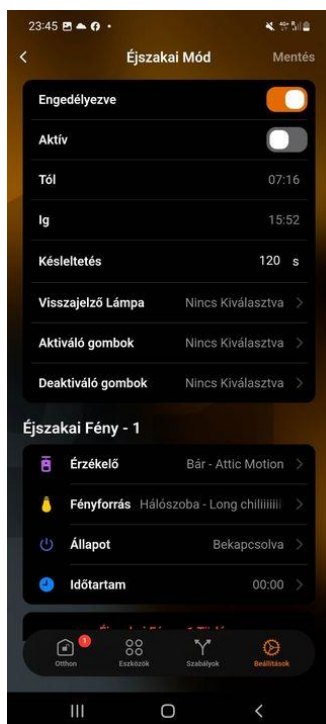


34. ábra - Éjszakai mód beállításai és Éjszakai fény hozzáadása

Jelenetek

A Jelenetek szekcióban tudunk létrehozni világítási képeket és jeleneteket. Ideális azokra az esetekre, amiket gyakran használunk, vagy több eszköz egyszerre kapcsolását igényli, például minden lámpa lekapcsolása, vagy redőnyök szűrt fényre állítása. Érzékelőket tudunk összekötni egy "Mikor" és egy "Beállít" paranccsal. Ez jelzi azt, hogy egy történés esetén mely eszköznek / eszközöknek kell majd akciót végrehajtani. Az ikon kiválasztásával könnyen felismerhetővé tehetjük a jelenetet, valamint a funkcióját is jelezhetjük ezzel. Az okos jelenetek közül is választhatunk, ezek ajánlások, hogy milyen szerkezetű jelenetek közül érdemes választani.

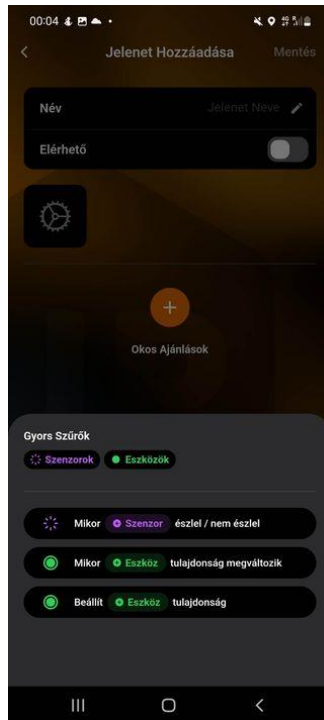

35. ábra - Jelenetek hozzáadása

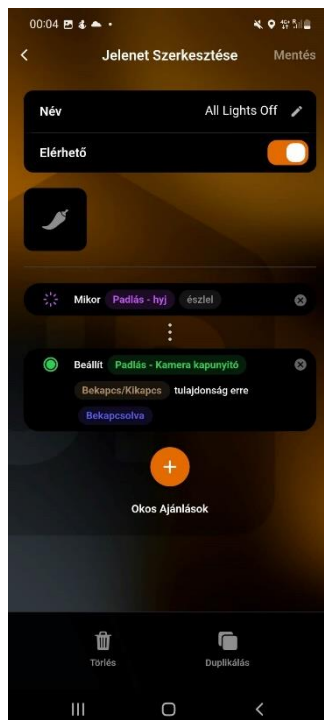

36. ábra - Meglévő jelenetek szerkesztése

Beépített szabályok


A Beépített szabályok menüpont alatt találhatjuk az Ébresztőre, a Szellőztetésre és a Kikapcsolás időzítőre vonatkozó előre megalkotott szabályokat. A szellőztetésnél a csúszkák segítségével állíthatjuk be az egyes napszakokra a fény mértékét. A kikapcsolás időzítő az általunk beállított Az ébresztő esetében lehetőségünk van megadni az ébresztés helyszínét, időpontját napokra leosztva, majd pedig az aktivitását, valamint az éjszakai móddal való kapcsolatot. Ezesetben beállíthatjuk, hogy az éjszakai mód automatikusan álljon le az ébresztés idejében. Az Ébresztőkhöz árnyékolókat is rendelhetünk, ezeket kiválasztva a lenyíló listából ki tudjuk választani és a pozíciót is be tudjuk állítani akár kézzel, akár a csúszkát használva.



37. ábra - Fényerő beállítása a különböző napszakokra





38. ábra - Időzítők listája

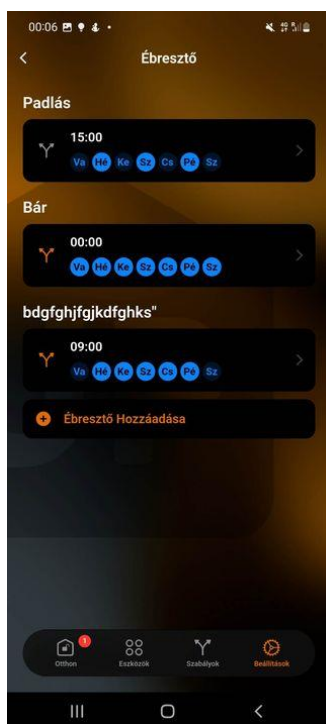

39. ábra - A már létrehozott ébresztők listája

Negyedik funkció: kapunyitás hozzáadása. Ehhez nyissuk meg az ehhez létrehozott listát, majd kövessük az utasításokat. A megfelelő működéshez ki kell választanunk magát az eszközt, majd a Trigger time, illetve a Closing time megválasztása után létrejön a beépített szabály. Ez arra szolgál, hogy legyen egy akció arra, hogy egy megfelelő ajtót ki tudjunk nyitni.

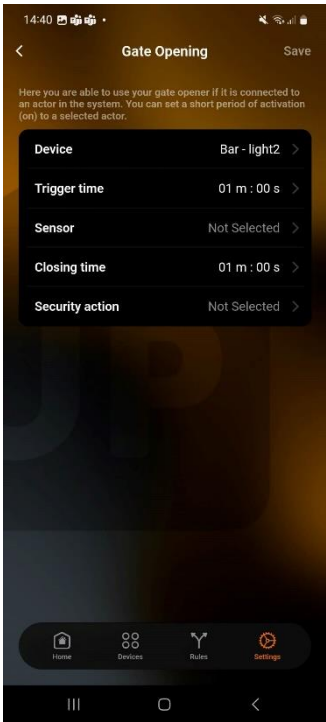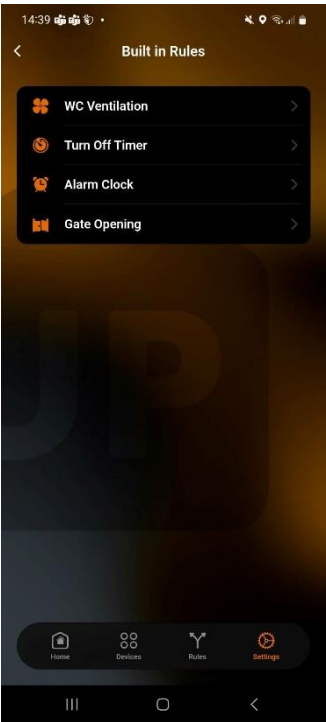

Vezetéknélküli eszközök

A Vezetéknélküli eszközök pontban láthatjuk az eddig csatlakoztatott eszközöket az új eszköz csatlakoztatására kattintva adhatunk hozzá újakat. A listából törölni is lehet, ezt az "Eszköz eltávolítása" gombra kattintva tudjuk elérni.



40. ábra - A hozzáadott vezeték nélküli eszközök listája

Eszközök

Az eszközök listában megjelennek azok a kategóriák, amelyekhez további beállítások tartoznak (pl. hűtés & fűtés). Itt beállíthatjuk a cél módot (jelen esetben, hogy fűtés vagy hűtés legyen), illetve a karbantartó mód.



41. ábra – Fűtés / hűtés eszközök további beállításai



42. ábra - Cél mód kiválasztása fűtés / hűtés eszközökhöz

Interfész

Az interfész beállítások listájában többféle beállítást találhatunk.



43. ábra - Interfész beállítási lehetőségek

Témák

A Téma pontban az applikáció témáját választhatjuk ki, 3 lehetőség közül lehet választani: rendszer, világos, sötét.



44. ábra – Témák

Nyelv

A Nyelv pontban kiválaszthatjuk az applikáció által támogatott nyelveket, öt lehetőség közül lehet választani: magyar, angol, román, szerb, német.



45. ábra - Nyelvek lehetőségei

Értesítések


Az értesítések pontban beállíthatjuk, hogy milyen értesítéseket szeretnénk megkapni a rendszertől. Engedélyezni tudjuk a globális értesítéseket, illetve kaputelefon- és riasztás értesítéseket is.



46. ábra - Értesítési beállítások panel

Támogatás


Amennyiben bármi problémánk akad, a Beállítások menüpont alatt a „Támogatás” részénél rá tudunk menni az „Elvesztél” pontra és jelezni tudjuk a problémát, akár fényképet is csatolva.

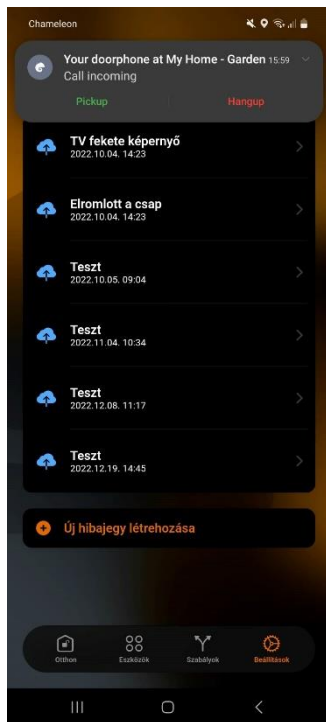

47. ábra - Támogatás

Használati útmutató

A beállítások menüpont alján található útmutató bemutatja, hogy milyen gesztusokkal tudjuk vezérelni az appot. Jelen pillanatban négyféle lehetőségünk van, mindegyikhez tartozik egy rövid leírás az applikáción belül.

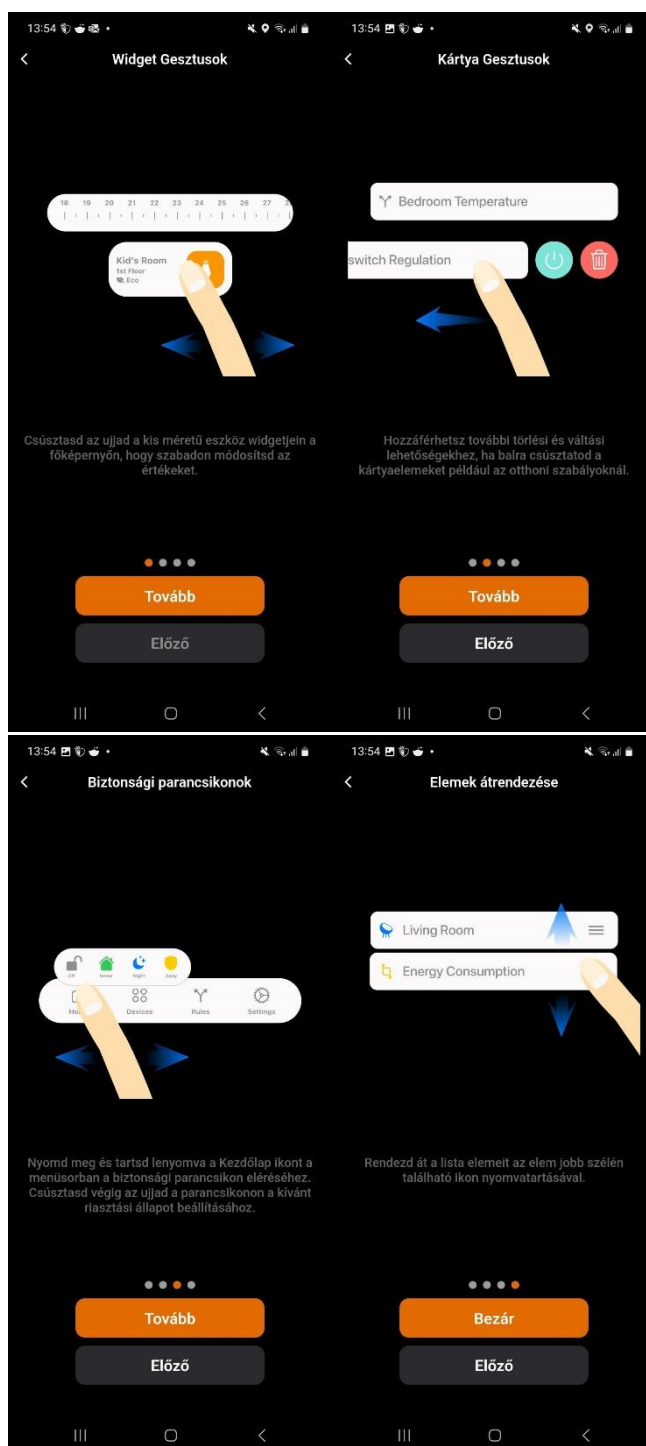

48. ábra – Használati útmutató

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató egy olyan dokumentum, amely információkat tartalmaz az adatkezelő által kezelt személyes adatokról és azok kezeléséről. Az adatkezelőnek jogi kötelezettsége van a tájékoztató elkészítésére és közzétételére az érintettek számára.

A beállítási felületen találhatunk egy adatkezelési tájékoztatót, amiben az ezzel kapcsolatos információkat el tudjuk olvasni, ehhez le kell tölteni a dokumentumot.

Frissítés

Az applikáció kötelező frissítésekor megjelenik egy badge az ilyen lehetőségnél, ami egy rövid leírást tartalmaz az újdonságokról. Erre kattintva végig olvashatjuk az esetleges új funkciókat, majd frissíthetjük az applikációt.



Hálózta biztonsági javaslat

A felhasználó saját vezeték nélküli hálózatának biztosítása és biztonságossá tétele a felhasználó feladata. Vezeték nélküli hálózat használata esetén javasoljuk a WPA2-PSK vagy a WPA3 protokoll alkalmazását a hálózat biztosításához. A vezeték nélküli hálózatot szolgáltató eszköz (router) dokumentációjában részletesebb információkat talál, az eszköz által támogatott biztonsági protokollok típusokról és azok beállításának módjáról.

Ábrajegyzék

1.	ábra – QR kód szkennelés képernyő	4
2.	ábra - Bejelentkező képernyő	5
3.	ábra - Jelszó emlékeztető képernyő	5
4.	ábra - Kezdőképernyő	6
5.	ábra – Kezdőképernyő	7
6.	ábra - Eszközbeállítások előhívása	8
7.	ábra – Energia felhasználás	9
8.	ábra - Időjárás adatok	10
9.	ábra - Beállítási felület	11
10.	ábra - Gyors menü	12
11.	ábra - Kaputelefon hívási képernyő	13
12.	ábra - Zónához tartozó fűtési / hűtési beállítások	15
13.	ábra - Megjelenített adatok (hőmérséklet, páratartalom).....	16
14.	ábra – Biztonsági mód	17
15.	ábra - Eszközök listázása helyiség szerint.....	18
16.	ábra - Eszközök listázása kategória szerint.....	19
17.	ábra - Eszközök keresése.....	19
18.	ábra - Szenzorok.....	20
19.	ábra - Az otthoni szabályok listája (sima nézet)	23
20.	ábra - Információdús nézet	24
21.	ábra - Szabály feltételének meghatározása	25
22.	ábra - Beavatkozás megadása (hogyan történjen, ha teljesül a feltétel)	26
23.	ábra - Egyéb (automatikus kikapcsolás, értesítések) beállítása	26
24.	ábra - Beállítás panel.....	27
25.	ábra - Haladó beállítások	28
26.	ábra - WiFi ponton található beállítások.....	29
27.	ábra - Felhasználók listázása	30
28.	ábra - Csoportok listázása	30
29.	ábra - Felhasználók beállításai	31
30.	ábra - Csoporthoz tartozó irányítási jogok beállítása	31
31.	ábra – Csoport beállítás	32
32.	ábra - Üzenetek panel	33
33.	ábra - Szabadság mód beállítások	34
34.	ábra - Éjszakai mód beállításai és Éjszakai fény hozzáadása	35
35.	ábra - Jelenetek hozzáadása	36
36.	ábra - Meglévő jelenetek szerkesztése	36
37.	ábra - Fényerő beállítása a különböző napszakokra	37
38.	ábra - Időzítők listája	38
39.	ábra - A már létrehozott ébresztők listája.....	38
40.	ábra - A hozzáadott vezeték nélküli eszközök listája	40
41.	ábra – Fűtés / hűtés eszközök további beállításai.....	41
42.	ábra - Cél mód kiválasztása fűtés / hűtés eszközökhöz.....	41
43.	ábra - Interfész beállítási lehetőségek	42
44.	ábra – Témák	42
45.	ábra - Nyelvek lehetőségei.....	43
46.	ábra - Értesítési beállítások panel	44
47.	ábra - Támogatás	45
48.	ábra – Használati útmutató.....	46